955

Ø 90 - 125 ml / m²

1 l ≈ 10 m²
2,5 l ≈ 25 m²
10 l ≈ 100 m²
30 l ≈ 300 m²

Osłona Szelakowa 955

Do izolowania podłoży skażonych szkodliwymi substancjami jak PCP/Lindan lub DDT, tylko do wewnątrz.

Zastosowanie:
Produkt specjalistyczny. Do izolowania szkodliwych substancji jak: PCB, PCP/Lindan lub podłoży skażonych DDT. Tylko do wewnątrz. Odpowiednia do blokowania skażonego drewna i materiałów drewnopochodnych, tapet z włókna szklanego, tynków i betonu. Nie nadaje się do podłóg, schodów, pomieszczeń mokrych oraz na zewnątrz.



Kolor:
Miodowy.

Składniki:
Szelak, Etanol (alkohol zbożowy) i żywica modrzewiowa. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 540 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria „f" od 2010).

Podłoże i przygotowanie:
Podłoże musi być suche (wilgotność drewna poniżej 15%), czyste, wolne od tłuszczu i kurzu. Ewentualnie występujące warstwy wosku usunąć. Gumowe uszczelki, sylikony usunąć lub zabezpieczyć taśmą. Osłonę dobrze wymieszać. Przeprowadzić próbne malowanie.

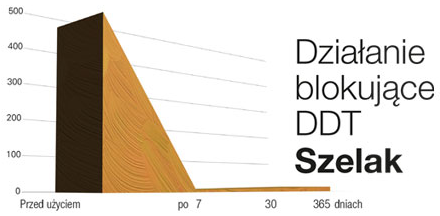

Sposób stosowania:
Nakładnie pędzlem, wałkiem z gąbki (pianka moltoprenowa) lub natryskowo w systemie AirCoat. Nie pracować przy bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne lub innego źródła ciepła. Wymagane są dwie warstwy produktu. Przeprowadzić malowanie próbne. Produkt przeznaczony tylko dla wykwalifikowanych pracowników.

Czas schnięcia:
Przy 23°C / 50 % względnej wilgotności powietrza po 1 godz. każda warstwa jest pyłosucha. Po 24 godz. można nanosić drugą warstwę. Sucha po 24 - 48 godz. Pełne utwardzenie osiąga po 14 dniach.

Wielkość opakowań i zużycie:

8 - 11 m^2/l jedna warstwa (nierozcieńczona), odpowiada zużyciu 90 -125 ml/m^2. Pełna działanie przy nałożeniu conajmniej 90 ml/m^2 w postaci nierozcieńczonej na jedną warstwę.

Opakowanie	*wystarcza na...**
1l	10 m^2
2,5l	25 m^2
10l	100 m^2
30l	300 m^2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość:
Przechowywać w zamkniętym pojemniku w chłodnym i suchym miejscu. Oryginalnie zamknięta zachowuje trwałość

przynajmniej przez 5 lat.

Utylizacja:
Resztek produktu nie wylewać do gruntu i kanalizacji. Utylizować zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące:
Czyszczenie Rozcieńczalnikiem do Osłony Szelakowej 956 natychmiast po skończonej pracy.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

GHS02



GHS07



GHS09



Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
UN 1170

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy przestrzegać zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją ważność.
Stan: 29.11.2026

---

tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl
Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de